


# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/4091

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

**CAUTION:** Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting ring onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Place the nipples D through the canopy, place the washer A and washer B onto the nipple D, then using the spanner, tighten the hex nuts to the nipples D until they hold firmly.
4. Screw the nipple A into the bushing, screw nipple B into the tube A, screw the nipple C into the tube B.
5. Tie ground wire from outlet box and from fixture to the ground screw on the mounting strap. Connect white wire from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wire from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover connections using provided wire connectors.
6. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
7. Unscrew the socket rings and covers from the sockets. Place the shades and socket covers over the sockets, refasten the socket rings to secure them.
8. Install the bulb (Not included). Turn on the power.

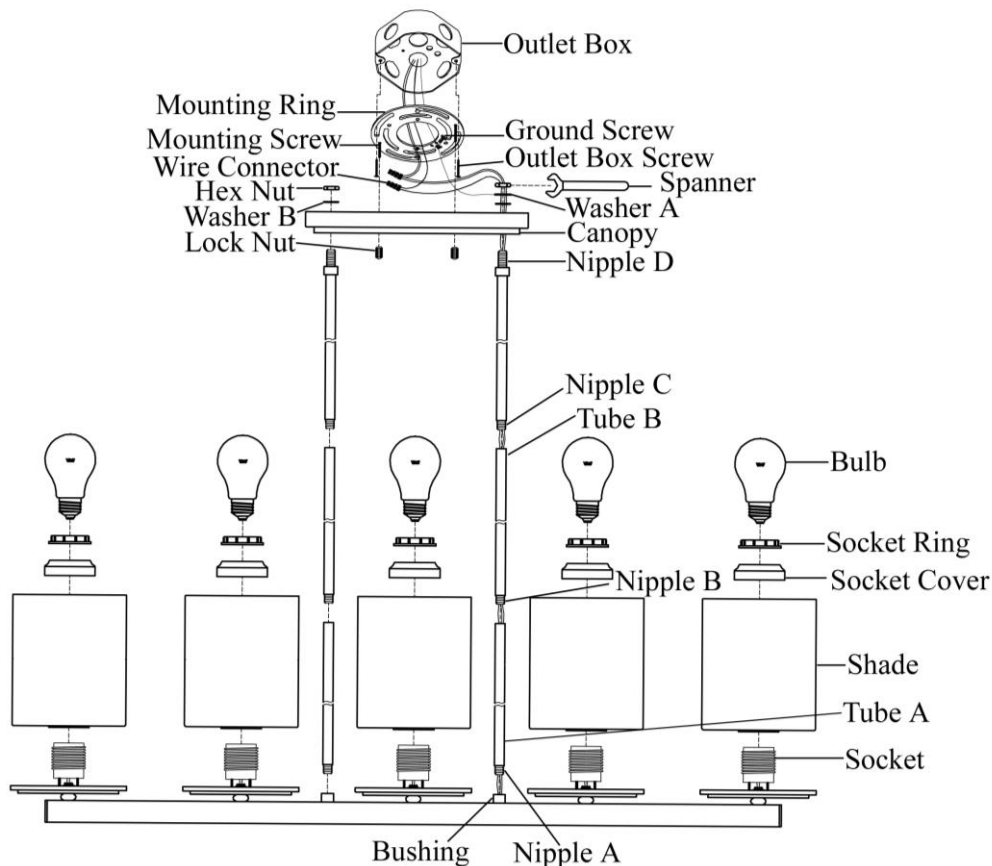

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/4091**

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Colocar el dosel Entrerrosca D a través del completamente, colocar el dosel Lavadora A y Lavadora B a través del Entrerrosca D, entonces Usando el Llave , apretar el tuerca hexagonal del Entrerrosca D hasta que los mantenía con firmeza .
4. Atornillar la Entrerrosca A al Buje. Atornillar la parte inferior de Enterrosca B a la Tubo A. Atornillar la parte inferior de Enterrosca C a la Tubo B.
5. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Conecte blanco(neutron) del circuito de suministro. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro (alimentación) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan.
6. Colocar la dosel del Techo sobrela Caja de Salida. Dejar que las cabezas de los Tornillos de Montaje se salgan a través de los extremos grandes de los cerrojos. Girar la Placa del Techo hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje deslicen en los extremos estrechos de los cerrojos. Abrochar los Tornillos de Montaje para fijar la Placa del Techo.
7. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas.
8. Instalar las bombillas (No incluidas). Activar la electricidad.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/4091**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Placez le l'Embout sur Couvercle, placez le Rondelle A et Rondelle B sur l'Embout D, puis A l'aide le Clé , serrer le écrou hexagonal sur l'Embout D jusqu'à ce que leur tenue fermement .
4. Vissez l'Embout A sur la Douille. Vissez le bas l'Embout B du sur Tube A. Vissez le bas l'Embout C du sur Tube B.
5. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Connectez blanc(neutres) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis.
6. Placez la Couvercle de plafond sur le Coffret de prise de courant. Laissez les têtes des Vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner la Plaque de plafond jusqu'à ce que les Vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les Vis de montage pour fixer la Plaque de plafond en position.
7. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en placez les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position.
8. Installez l'ampoule (Non fournie). Allumez l'électricité.